


Duofix WC - fixtur topp/front, med Omega cistern, Höjd 82 cm

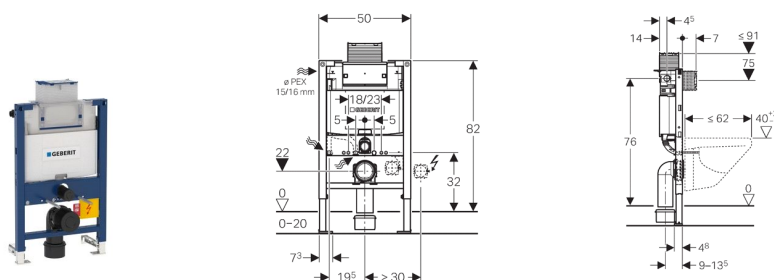

Användning

- För montering i halvhög Duofix systemvägg framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering i rumshög Duofix systemvägg
- För montering i halvhög eller rumshög GIS vägg framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering i halvhög eller rumshög installation framför massiv vägg eller lätt skiljevägg
- För montering i rumshög lätt skiljevägg
- För vägghängd WC med utstående del upp till 62 cm
- Ej lämplig för ingjutning

Egenskaper

- Ram med \varnothing 9 mm-hål för fastsättning i trästomme
- Självbärande
- Ram med C-profil 4/4 cm
- Pulverlackerad ram, färg Geberit-blå
- Vid golvmontering, kan fotstöden dras in ytterligare 5 cm
- Vridbar fotplatta för montering i U-profil
- Ramen förberedd för stöd där WC-stolen har liten bäryta
- Fotstödet förzinkat, justerbart 0–20 cm
- Fotstöd med halkmotstånd
- Anslutningsböj i olika höjdlägen som kan installeras utan verktyg, justeringsintervall 45 mm
- Infästning för utloppsböj ljudisolerad
- Dold cistern med topp- eller frontmanövrering, kondensisolerad
- Vid fabriksinställning finns möjlighet för omedelbar efterkylning
- Monterings- och servicearbeten på den dolda cisternen kan utföras utan verktyg
- Vattenanslutning på vänster sida
- Skyddsramen skyddar mot smuts och fukt
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Försett med tomrör för vattenframledning till anslutning av Geberit AquaClean-enheter

Tekniska data

Beräknat flöde	0,11 l/s
Min. flödestryck	0,5 bar
Min. flödestryck	50 kPa
Intervall för flödestryck	0,1-10 bar
Intervall för flödestryck	101000 kPa
Max. driftstemperatur vatten	25 °C
Spolmängd fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 / 7,5 l
Spolmängd vid liten spolning	3-4 l

Leveransomfattning

- 2 väggankare
- Duofix väggfäste nedre
- PEX vattenanslutning G 1/2" med skruvkoppling 15 x 2.5 mm, 16 x 2.5 mm och adapter
- Skydd för serviceöppning
- 2 skyddspluggar
- WC-vattenlås, ø 90 mm
- WC-utloppsböj, PEH, ø 90 mm
- Klosettmuff, PEH, ø 90/110 mm
- 2 gångade stänger M12
- Fästmaterial

Ingår inte:

- Spolplatta

Artikel

Artikelnr.	RSK	Beskrivning
111.007.00.1	8097981	Duofix Omega WC- H=82cm nedre v.fästen