

- ⚠ Elanslutning är endast tillåten att utföras av behörig elektriker.
- ⚠ Strömmen måste vara avstängd i huvudcentralen innan installation påbörjas.

Bra att veta

Denna produkt är endast avsedd för att användas som handdukshållare eller för liknande textilier.

Vid normal användning får produkten **inte** belastas med mer än **5 kg**.



Vid montering kan medföljande skruvar och plugg användas förutsatt att de passar ändamålet för väggen i fråga. Behörig installatör ansvarar för att rätt infästningsmaterial används till rätt väggkonstruktion.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar vid användning som avviker från dessa instruktioner.


Placering i badrum (våtzoner)

Den elektriska handdukstorken med inbyggt värmeelement får placeras i zon 2 endast om strömförsörjningen är skyddad av en jordfelsbrytare (differentialbrytare).


Om jordfelsbrytare saknas, måste minst elanslutning och strömbrytare på handdukstorken istället hamna i zon 3. Kabeldragningen ska ske på ett säkert sätt enligt gällande elregler.

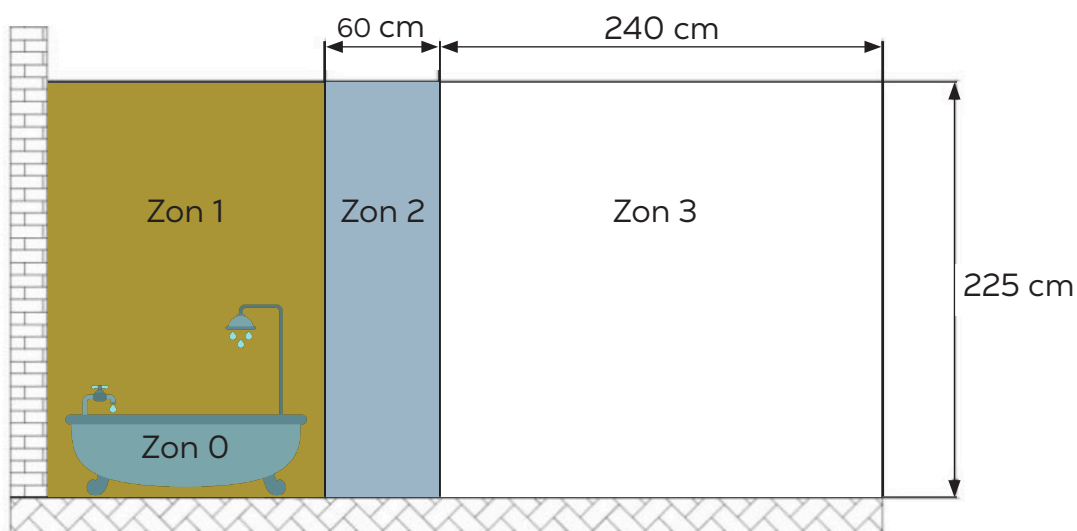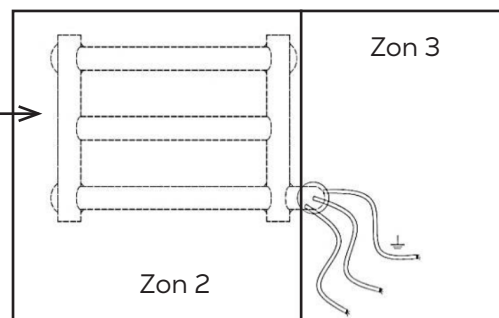


2. Montera väggfästena i torken och använd dessa för att markera handdukstorkens position på väggen.

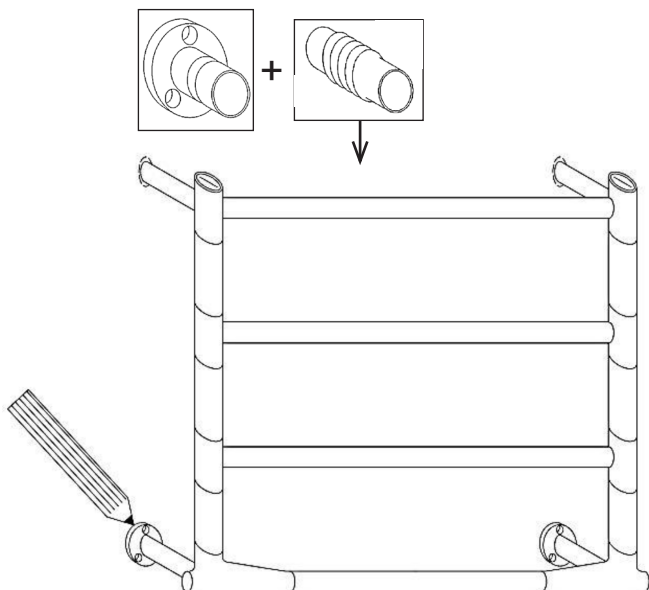

3. Borra skruvhål.
För in plugg.
Skruva fast väggfästena.

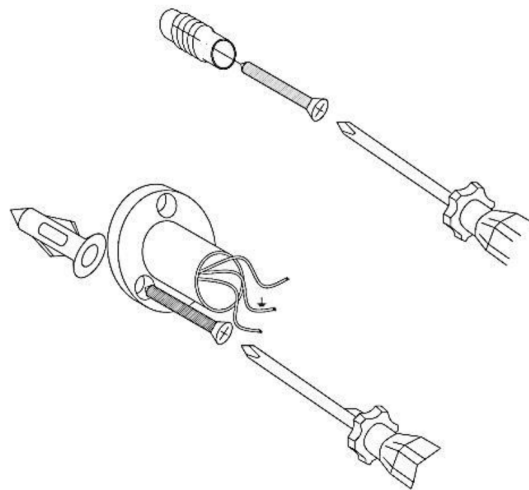

4. Häng upp handdukstorken och anslut dess kablar med kablaget från väggen.

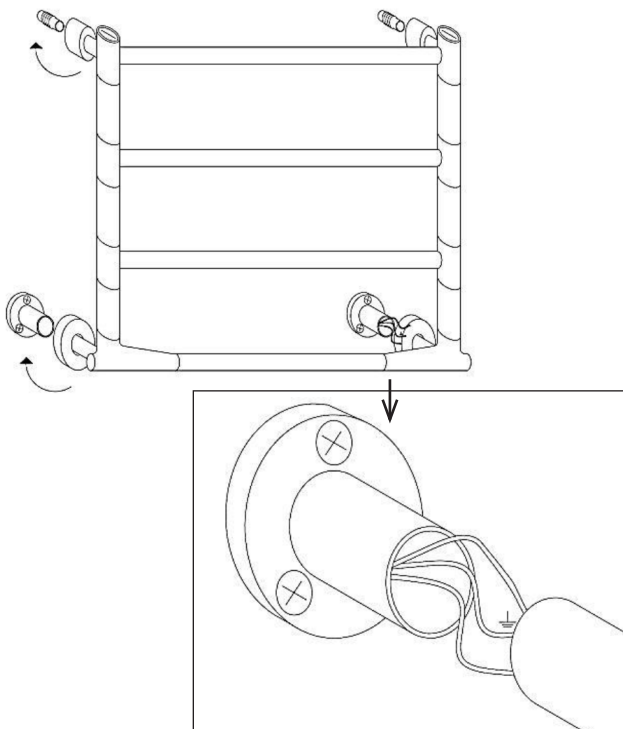

4. Skruva fast stoppskruvarna till de fyra benen/väggfästena.
Slå därefter till störmönnen.

